


INITIAL



Juxtaposable

La nouvelle gamme de modules juxtaposables qui s'adapte à vos projets **temporaires**.

- | Longueur maximum de 6 m
- | Juxtaposable sur les longpans
- | Marquage CE validé par le CSTB et le CTICM



2 NIVEAUX DE FINITIONS

ESSENTIEL

Soumis à la réglementation des chantiers de moins de 3 mois.

CONFORT **NOUVEAU**

Vous apporte tout le confort énergétique lié à la réglementation RE2020 niveau 2025.

Réduit votre consommation d'énergie de -30% et améliore le confort de ses usagers.



DES DIMENSIONS ADAPTÉES

4 LONGUEURS

2 m, 3 m, 5 m et 6 m, des bâtiments adaptés à tous vos usages et besoins.



DES USAGES MULTIPLES

POUR LES CHANTIERS, LE BTP, LA GRANDE DISTRIBUTION & L'ÉVÈNEMENTIEL

Abris, cabanes, bungalows de chantier, sanitaires, réfectoires, vestiaires, bureaux, guérite d'accueil, salles de formation, base vie, cantonnement, évènementiel.

Finitions

	Essentiel	Confort
Structure		
Couleur blanc RAL 9002	✓	✓
Entraxe prise chariot 920 mm débouchant	✓	✓
Levage : haut & bas	✓	✓
L'élingage par le bas pour plus de sécurité.		
Renfort plancher : 250 kg/m²	✓	✓
Toiture : bac acier galvanisé	✓	✓
Plafond : tôle acier RAL 9002	✓	✓
Plancher : Aggloméré CTBH22	✓	✓
Isolation		
Panneaux isolant 1000 x 2335 x 60 mm - Mousse PU	✓	✓
Panneaux gauffrés 2 faces - RAL 9002	✓	✓
Isolation Plafond : laine de verre 100 mm	✓	+ panneau 35 mm
Isolation Plancher	x	60 + 80 mm PSE
Agencement		
Cloison panneau PU 40 mm	✓	✓
Sol revêtement sans classement, bleu	✓	✓
Sol revêtement U3P3, gris, si sanitaire	✓	✓
Porte en alu avec serrure 1 point	✓	✓
Ferme-porte automatique	x	✓
Fenêtre coulissant PVC 1000 x 1200 mm double vitrage	✓	✓
Volet roulant à sangle pour fenêtre 1000 x 1200 mm	✓	✓
Électricité		
1 tableau élec par module Norme NFC 15-100	✓	✓
Interrupteur simple	✓	x
Détecteur de mouvement	x	✓
2 prises de courant 16 A 2P+T	✓	✓
Réglette 18 W, éclairage LED	✓	✓
Ballon, selon configuration	✓	✓
Convecteur simple hors gel	✓	x
Grille de ventilation haute et basse	✓	x
Pompe à Chaleur réversible	x	✓
Un système de climatisation compact, sans aucune programmation à réaliser.		
Extracteur d'air avec détection hygrométrique	x	✓

Sous certaines conditions, la PAC et l'extracteur d'air peuvent être remplacés par un convecteur hors gel et une ventilation mécanique.

Options

STRUCTURE

- + RAL CHASSIS AU CHOIX
- + PLANCHER BOIS-CIMENT
- + KIT ASSEMBLAGE BATIX LONGPAN
- + 4 DESCENTES D'EAU EXTERIEURES
- + KIT DE JUXTAPOSITION

AGENCEMENT

- + BARREAUDAGE FENÊTRE 1000 x 1200 MM
- + REMPLACEMENT PANNEAU PAR UNE PORTE EN LONGPAN POUR ASSEMBLAGE BATIX

ÉLECTRICITÉ


- + INSTALLATION ÉLECTRIQUE LEGRAND

Pour votre client, c'est jusqu'à **-30% d'économie d'énergie**, soit 275€/an* sur sa facture d'énergie.


* Au prix moyen de 0,3 € le Kwh



INITIAL
2 MÈTRES
 / MODULE 4,7 M² HT
 Dimensions :
 H : 2700 mm
 HSP : 2277 mm

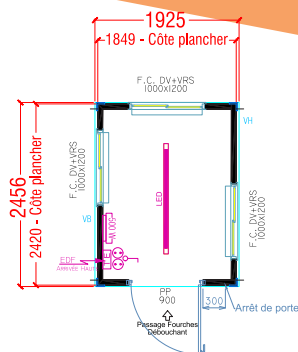


Configuration 1 : Guérite
 REF ESSENTIEL EG2001HC / REF CONFORT EG200125
3 fenêtres + 1 porte

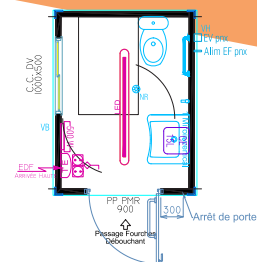


Configuration 2 : Bloc sanitaires PMR **SPÉCIAL ÉVÈNEMENTIEL**
 REF ESSENTIEL EG2002HC / REF CONFORT EG200225
1 WC + 1 lave-main


INITIAL
3 MÈTRES
 / MODULE 7,2 M² HT
 Dimensions :
 H : 2700 mm
 HSP : 2277 mm

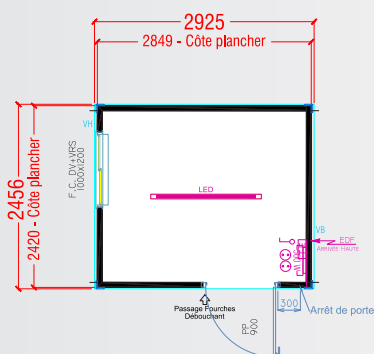

Configuration 1 : Usage polyvalent
 REF ESSENTIEL EG3005HC / REF CONFORT EG300525
1 fenêtre + 1 porte

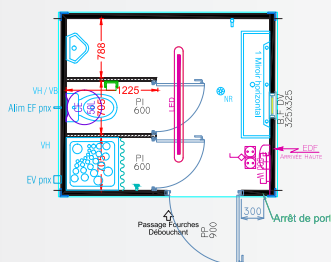


Configuration 2 : Bloc sanitaires
 REF ESSENTIEL EG3003HC / REF CONFORT EG300325
1 douche + 1 WC + 1 urinoir + 1 auge

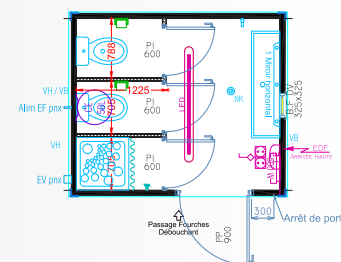


Configuration 3 : Bloc sanitaires
 REF ESSENTIEL EG3004HC / REF CONFORT EG300425
1 douche + 2 WC + 1 auge


INITIAL
5 MÈTRES
 / MODULE 12,1 M² HT
 Dimensions :
 H : 2700 mm
 HSP : 2277 mm

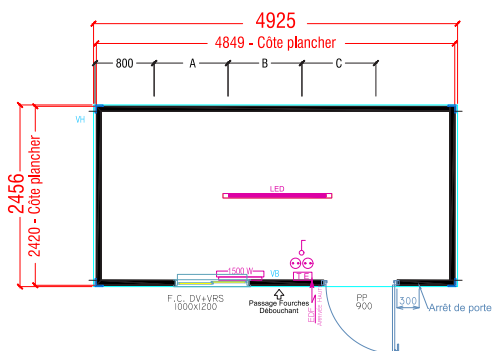

Configuration 1 : Usage polyvalent
 REF ESSENTIEL EG5008HC / REF CONFORT EG500825
1 fenêtre + 1 porte

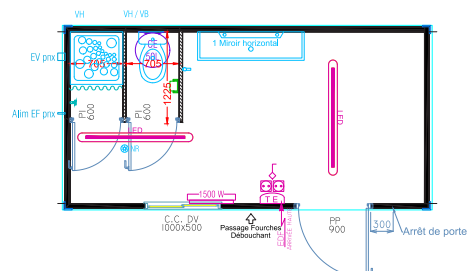

Configuration 2 : Sanitaires - Vestiaires
 REF ESSENTIEL EG5006HC / REF CONFORT EG500625
1 douche + 1 WC + 1 auge

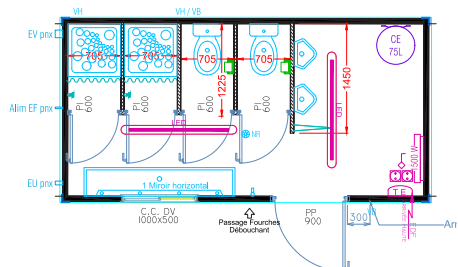


Configuration 3 : Bloc sanitaires
 REF ESSENTIEL EG5007HC / REF CONFORT EG500725
2 douches + 2 WC + 2 urinoirs + 1 auge

Les plans présentés correspondent au modèle «essentiel».




INITIAL
6 MÈTRES
 / MODULE 14,5 M² HT
 Dimensions :
 H : 2700 mm
 HSP : 2277 mm

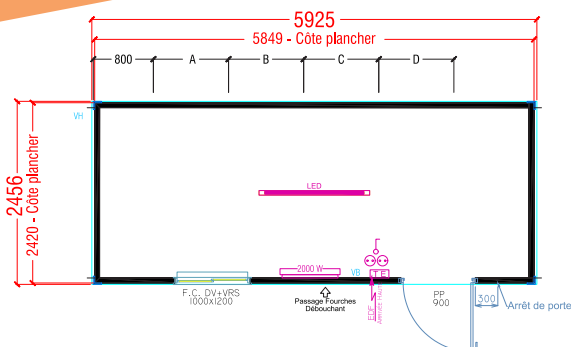

Configuration 1 : Usage polyvalent

REF ESSENTIEL EG6012HC / REF CONFORT EG601225


1 fenêtre + 1 porte

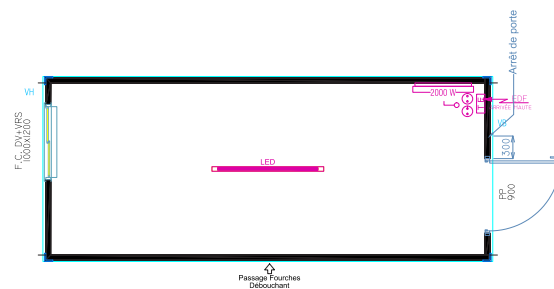

Configuration 2 : Usage polyvalent

REF ESSENTIEL EG6013HC / REF CONFORT EG601325


1 fenêtre + 1 porte en pignon

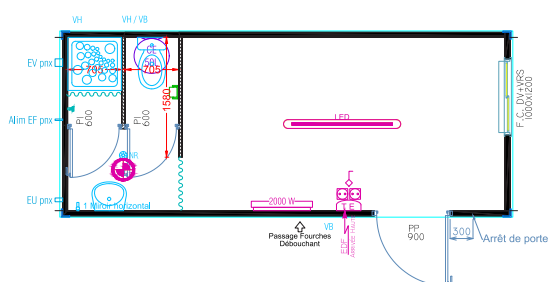

Configuration 3 : Sanitaires - Vestiaires

REF ESSENTIEL EG6009HC / REF CONFORT EG600925


1 douche + 1 WC + 1 lave-main

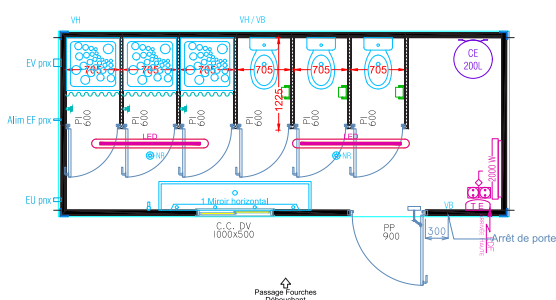

Configuration 4 : Sanitaires **SPÉCIAL ÉVÈNEMENTIEL**

REF ESSENTIEL EG6017HC / REF CONFORT EG601725


3 douches + 3 WC + 1 auge

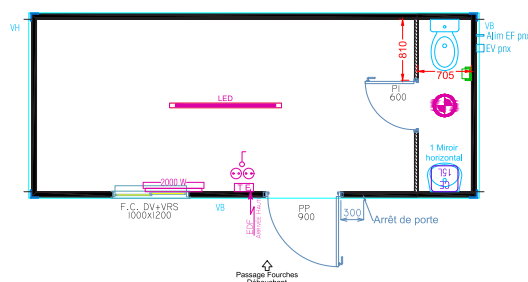

Configuration 5 : Usage polyvalent

REF ESSENTIEL EG6010HC / REF CONFORT EG601025

1 WC + 1 lave-main

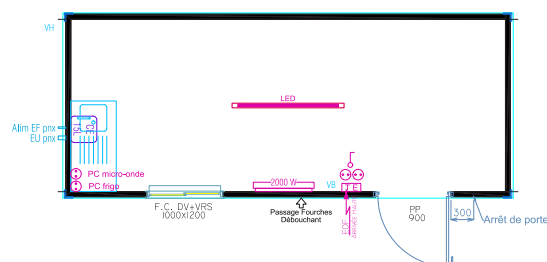

Configuration 6 : Réfectoire

REF ESSENTIEL EG6011HC / REF CONFORT EG601125

1 kitchenette : 1 réfrigérateur + 1 prise micro-ondes + 1 évier + 1 robinet EQ/EF + rangements




DES MODULES PENSÉS POUR TOUS LES MARCHÉS
 & LA POSSIBILITÉ DE CONFIGURER VOTRE ESPACE
 SELON VOS PROJETS & CEUX DE VOS CLIENTS.

INITIAL 6 MÈTRES ÉVOLUTIFS

/ MODULE > 40 M²

Dimensions :


H : 2700 mm
HSP : 2277 mm

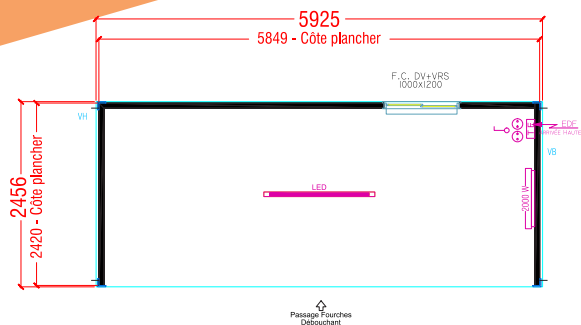

Configuration 7 : sans longpan droite

REF ESSENTIEL E66015HC / REF CONFORT E6601525


1 fenêtre

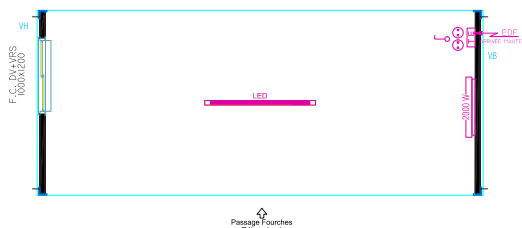

Configuration 8 : sans longpan

REF ESSENTIEL E66014HC / REF CONFORT E6601425

1 fenêtre

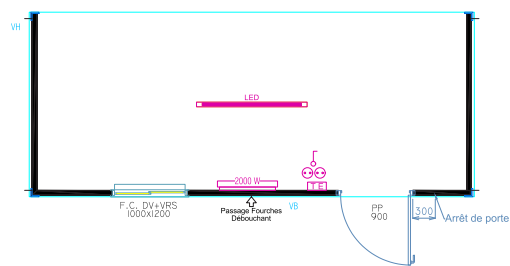

Configuration 9 : sans longpan gauche

REF ESSENTIEL E66016HC / REF CONFORT E6601625

1 fenêtre + 1 porte



CONFIGUREZ VOS ESPACES DE TRAVAIL
des surfaces adaptées à tous vos besoins

UN GROUPE IMPLANTÉ PARTOUT EN FRANCE


DELTAMOD
Nort-sur-Erdre, 44


BODARD
EST
Faulquemont, 57


SOLFAB
Héric, 44


BODARD
OUEST
La Mothe-Achard, 85


DECORTES
Pont-Évêque, 38


GSCM
Groupe

BODARD EST, 57
www.bodard-modulaire.fr
03 87 90 44 44

BODARD OUEST, 85
www.bodard-ouest.fr
02 51 06 22 22

DECORTES, 38
www.decortes.com
04 74 57 29 90

SOLFAB, 44
www.solfab-france.fr
02 28 00 24 24

DELTAMOD, 44
www.deltamod.fr
02 51 12 07 35

contact@gscm-groupe.fr www.gscm-groupe.fr